

ABS Digital Calipers for Outside/Inside Grooves

309 Series



คุณสมบัติ


- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- กำหนดค่าเริ่มต้นตรงตำแหน่งใดก็ได้ในโหมด Incremental
- สามารถใช้งานโหมด Absolute ได้
- ปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเพื่อถนอมแบตเตอรี่
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล: 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless: 901-00-4/6

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			
Range	Resolution	Accuracy	Range	Resolution	Accuracy	Code No.
Outside groove						
0-6"	.0005"	± .001"	0-150mm	0.01mm	± 0.03mm	309-06-3
0-8"	.0005"	± .0015"	0-200mm	0.01mm	± 0.04mm	309-08-3
Inside groove						
0.8-6"	.0005"	± .001"	20-150mm	0.01mm	± 0.04mm	309-06-4
1-8"	.0005"	± .0015"	25-200mm	0.01mm	± 0.04mm	309-08-4
1.2-12"	.0005"	± .002"	30-300mm	0.01mm	± 0.05mm	309-12-4

Depth Calipers

321 / 327 Series

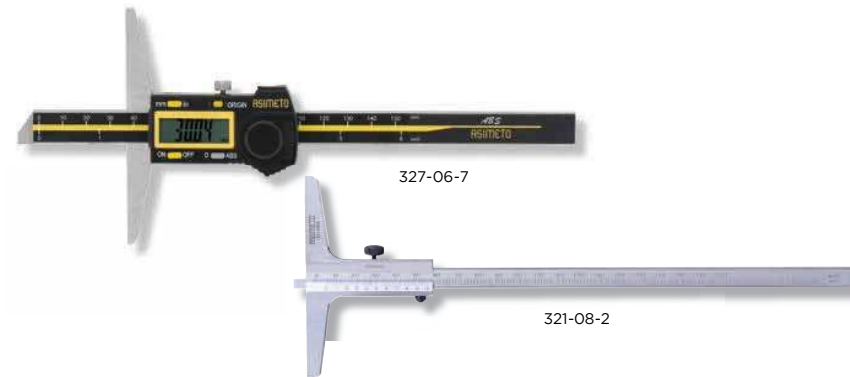


คุณสมบัติ

- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- พื้นผิวที่ต้องสัมผัสชิ้นงาน ผ่านการเรียบอย่างดี
- โหมดดิจิทัล ใช้โหมด Absolute ได้
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล: 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless: 901-00-4/6

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			
Range	Graduation	Accuracy	Range	Graduation	Accuracy	Code No.
ABS Digital models						
0-6"	.0005"	± .001"	0-150mm	0.01mm	± 0.02mm	327-06-7
0-8"	.0005"	± .0015"	0-200mm	0.01mm	± 0.03mm	327-08-7
0-12"	.0005"	± .0015"	0-300mm	0.01mm	± 0.04mm	327-12-7
Vernier models						
-	-	-	0-150mm	0.02mm	± 0.02mm	321-06-2
-	-	-	0-200mm	0.02mm	± 0.03mm	321-08-2
-	-	-	0-300mm	0.02mm	± 0.04mm	321-12-2
-	-	-	0-150mm	0.05mm	± 0.05mm	321-06-0
-	-	-	0-200mm	0.05mm	± 0.05mm	321-08-0
-	-	-	0-300mm	0.05mm	± 0.05mm	321-12-0



Depth Calipers With Single Hook

322 Series



คุณสมบัติ

- ตัว Hook ออกแบบมาให้วัดความลึกในร่องได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำการวัดได้ทั้งสองทาง
- พื้นผิวสลับผิวแข็งแรงทนทาน
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล: 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless: 901-00-4/6

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			
Range	Resolution	Accuracy	Range	Resolution	Accuracy	Code No.
0-6"	.0005"	± .001"	0-150mm	0.01mm	± 0.02mm	322-06-7
0-8"	.0005"	± .0015"	0-200mm	0.01mm	± 0.03mm	322-08-7
0-12"	.0005"	± .0015"	0-300mm	0.01mm	± 0.04mm	322-12-7

Depth Calipers With Double Hook

323 Series




คุณสมบัติ

- ตัว Hook ออกแบบมาให้วัดความลึกในร่องได้เป็นอย่างดี
- พื้นผิวของฐานถูกทำให้เรียบและแข็งแรงเพื่อการวัดที่ถูกต้องมากขึ้น
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล: 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless: 901-00-4/6

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			
Range	Resolution	Accuracy	Range	Resolution	Accuracy	Code No.
0-6"	.0005"	± .001"	0-150mm	0.01mm	± 0.02mm	323-06-7
0-8"	.0005"	± .0015"	0-200mm	0.01mm	± 0.03mm	323-08-7
0-12"	.0005"	± .0015"	0-300mm	0.01mm	± 0.04mm	323-12-7



Thickness Gauges

491 Series



491-01-0

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม ลวด ผ้า
- หัววัดเป็นแบบเรียบ
- คอลึก 30 มม

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			Inch	Metric
Dial models							
Range	Graduation	Accuracy	Range	Graduation	Accuracy	Code No.	Code No.
0-0.4"	.001"	± .001"	0-10mm	0.01mm	± 0.015mm	491-01-1	491-01-0

Depth Gauges

473 / 475 Series



475-04-4



473-04-0

คุณสมบัติ

- พื้นผิวของฐานถูกทำให้เรียบและแข็งแรงเพื่อการวัดที่ถูกต้องมากขึ้น
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้

SPECIFICATIONS

Inch			Metric						
Range	Resolution	Accuracy	Range	Resolution	Accuracy	Stroke	Rods	Base Length	Code No.
Digital models									
0-4"	.0005"	± .001"	0-100mm	0.01mm	0.02mm	12.7mm	10 pcs	101.5 x 17mm	475-04-2
0-4"	.00005"	± .0005"	0-100mm	0.001mm	0.01mm	12.7mm	10 pcs	63 x 17mm	475-04-4
Dial models									
0-4"	.001"	± .002"	-	-	-	1"	4 pcs	4" x .63"	473-04-3
-	-	-	0-100mm	0.01mm	± 0.02mm	10mm	10 pcs	63.5 x 17mm	473-04-0



Single Beam Digital Height Gauges with Hand Wheel

626 Series



คุณสมบัติ

- ความละเอียด: .0005" / 0.01mm
- มาพร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่
- มีปุ่มปรับละเอียดแบบมือหมุน
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม. ได้
- มีปุ่มปรับละเอียดแบบมือหมุน
- หัววัดทำจากคาร์ไบด์

SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.04mm	626-12-0
0-18"	±.0015"	0-450mm	±0.04mm	626-18-0
0-24"	±.0020"	0-600mm	±0.05mm	626-24-0

Digital Height Gauges

626 Series




คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม ลวด ผ้า
- หัววัดเป็นแบบเรียบ
- คอเล็ก 30 มม

SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.04mm	626-12-2
0-24"	±.0015"	0-600mm	±0.05mm	626-24-2



Digital Height Gauges

625 Series



คุณสมบัติ

- ความละเอียด: .0005" / 0.01 มม
- สามารถใช้งานร่วมกับ Test indicator และก้านจับเพื่อการวัดที่แม่นยำมากขึ้น
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- ออกแบบให้มีปุ่มปรับละเอียด
- ฐานออกแบบให้ป้องกันความร้อน เวลาใช้นี้จ

SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.04mm	625-12-0
0-24"	±.0020"	0-600mm	±0.05mm	625-24-0

Double Beam Digital Height Gauges with Hand Wheel

627 Series




คุณสมบัติ

- ความละเอียด: .001" / 0.01 มม
- มีปุ่มปรับละเอียดแบบมือหมุน
- สามารถใช้งานร่วมกับ test indicator และ holder ได้
- ความแม่นยำสูง การวัดแม่นยำยิ่งขึ้น
- กำหนดค่าเริ่มต้นตรงตำแหน่งใดก็ได้
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- มาพร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่

SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-12"	±.001"	0-300mm	±0.02mm	627-12-0
0-18"	±.0015"	0-450mm	±0.03mm	627-18-0
0-24"	±.0015"	0-600mm	±0.03mm	627-24-0



Double Beam Digit Counter Height Gauges with Hand Wheel

623 Series



คุณสมบัติ

- ความละเอียด: .001" / 0.01 มม
- บอกตำแหน่งด้วยตัวเลขตัวเล็และได้อัลดร่วมกับ
- ที่จับถูกออกแบบมาให้ปรับหยาบและปรับละเอียดได้
- ความละเอียดตัวเคาเตอร์ บิต / เมตริก 1 มม
- ตัวเคาเตอร์สามารถบอกตำแหน่งได้ทั้งขึ้นและลง รวมถึงกำหนดค่าเริ่มต้นที่ตำแหน่งใดก็ได้

SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Inch	Metric
Range	Accuracy	Range	Accuracy	Code No.	Code No.
0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.04mm	623-12-1	623-12-0

Vernier Height Gauges

621 Series



คุณสมบัติ

- ปุ่มปรับละเอียดช่วยให้การขยับขึ้นลง มีความแม่นยำมากขึ้น
- ตัวเสาทำจากสเตนเลส
- ฐานออกแบบให้ป้องกันความร้อน เวลาใช้น้ำจุ่ม

SPECIFICATIONS

Inch			Metric			
Range	Graduation	Accuracy	Range	Graduation	Accuracy	Code No.
0-12"	1/128"	± .0015"	0-300mm	0.05mm	± 0.05mm	621-12-0
0-24"	1/128"	± .0020"	0-600mm	0.05mm	± 0.10mm	621-24-0
0-12"	.001"	± .0015"	0-300mm	0.02mm	± 0.04mm	621-12-2
0-24"	.001"	± .0020"	0-600mm	0.02mm	± 0.07mm	621-24-2